

PANDORE - Platine interne

lundi 20 janvier 2020 13:51



Le diélectrique délai 12 semaines
Immédiat montage sans diélectrique

Arrivé CO²

MARTA Inlet - Tube D8mm mâle


D8mm femelle (arrivée)
Union diélectrique tube 8mm : SS-8MDE-6
D8mm femelle (sortie)



Tube D8mm mâle

D8mm femelle (arrivée)
Té D8mm femelle : SS-8M0-3
D8mm femelle (perpendiculaire) - Tube D8mm mâle
D8mm femelle - Raccord droit SS-8M0-1-4RT : - G1/4 Mâle ISO (perpendiculaire)
G1/4 femelle - Capteur de pression UNIK 5000 : RS 746-3587
D8mm femelle (sortie)

Raccords droits
Connecteurs mâles



Voir page 9 pour les caractéristiques du filetage.

Filetage conique ISO/BSP (RT)

Diam. ext. du tube	Taille de filetage ISO	Numéro de référence de base	Dimensions				
			Dimensions, p0				
			A	D	E	F	
1/8	1/8	-200-1-2RT	1,20	0,50	0,09	7/16	
	1/4	-200-1-4RT	1,40			9/16	
	1/2	-200-1-8RT	1,78				
1/4	1/8	-400-1-2RT	1,20			1/2	
	1/4	-400-1-4RT	1,40	0,60	0,19	9/16	
	3/8	-400-1-6RT	1,51			1 1/16	
5/16	1/8	-500-1-2RT	1,24	0,64	0,19	9/16	
	1/4	-500-1-4RT	1,52		0,25		
	3/8	-500-1-6RT	1,57		0,28	5/8	
3/8	1/8	-600-1-2RT	1,36	0,19	0,08	1 1/16	
	1/4	-600-1-4RT	1,57	0,60	0,25	1 1/16	
	1/2	-600-1-8RT	1,80	0,26	0,26	7/8	
1/2	3/4	-800-1-12RT	1,88	0,26	0,26	1 1/16	
	1/2	-1400-1-4RT	1,71		0,34	1 5/16	

Diam. ext. du tube	Taille de filetage ISO, (D)	Numéro de référence de base	Dimensions			
			A	D	E	F
Dimensions, mm						
2	1/8	-2M0-1-2RT	30,5	12,9	1,7	12
	3/8	-2M0-1-2 RT	30,5	12,9	2,4	12
	1/4	-2M0-1-4 RT	30,5			14
4	1/8	-4M0-1-2 RT	31,2	13,7	2,6	12
	1/4	-4M0-1-4 RT	39,3			14
	3/8	-4M0-1-6 RT	39,3			18
6	1/8	-6M0-1-2 RT	32,9			14
	1/4	-6M0-1-4 RT	37,9	15,3	4,8	18
	1/2	-6M0-1-6 RT	44,7			22
8	1/8	-8M0-1-2 RT	34,3		6,8	15
	1/4	-8M0-1-4 RT	38,7	16,2	6,4	15
	3/8	-8M0-1-6 RT	38,2		6,4	18
10	1/2	-8M0-1-8 RT	45,6		6,4	22

Tube D8mm mâle



Té union inox, dia ext. 8 mm

Réf. de la pièce SS-8M0-3

D8mm femelle (arrivée)

Té D8mm femelle : SS-8M0-3

D8mm femelle (perpendiculaire) - Tube D8mm mâle

0042 - D8mm femelle - Réduction 8-6 : SS-8M0-R-6M - Tube D6mm mâle

0041 - D6mm femelle - Union femelle 6mm-1/8 gaz conique : SS-6M0-7-2RT - Taraudage 1/8 gaz conique

Filetage 1/8" BSPT - Traversée étanche au vide TCDirect : PF-1/8"BSPT- 1.9 - T

Capteur de température JR2426

D8mm femelle (sortie)



Page 106

Té union inox, dia ext. **8 mm**

Réf. de la pièce **SS-8M0-3**


Prix : **Consultez une session pour afficher**

Disponibilité : Vérifier la disponibilité

Quantité **ACHETER**

Des questions concernant ce produit ?
Obtenez des réponses auprès de nos experts

Réf: 16-1-1.9-4-100-CE2LA-R100-1/10-2 M RT47 NBSM-CS4



Voir page 9 pour les caractéristiques des sondes.



pt100_prob
es

Réducteur (métrique)


Diam. ext. du tube T	Tx	N° de référence de base	Dimensions, mm			
			A	D	E	F
3	3	-3M0-R-3M	33,5	12,9	1,7	12
4	4	-4M0-R-4M	35,0	12,9	2,4	12
6	6	-6M0-R-6M	36,1	12,9	2,4	14
10	10	-10M0-R-10M	38,4	12,9	2,4	14
4	6	-4M0-R-6M	37,1	13,7	2,4	12
3	3	-3M0-R-3M	36,9	1,9	1,4	14
6	6	-6M0-R-6M	38,9	4,8	1,4	14
10	10	-10M0-R-10M	40,7	4,8	1,4	14
12	12	-12M0-R-12M	40,3	4,8	1,4	14
16	16	-16M0-R-16M	43,8	4,8	2,2	14
18	18	-18M0-R-18M	43,8	4,8	2,2	14
16	16	-16M0-R-6M	40,3	4,1	1,5	14
12	12	-12M0-R-12M	42,0	6,4	0,4	15

Filetage conique 1/8" BSPT (PT)

Diam. ext. du tube T	Tx	N° de référence de base	Dimensions, po			
			A	D	E	F
1/8	1/8	-200-7-2RT	1,33	0,20	0,09	9/16
1/4	1/4	-400-7-2RT	1,33	0,20	0,19	3/4
3/8	3/8	-600-7-2RT	1,48	0,20	0,19	7/8
1/2	1/2	-810-7-2RT	1,67	0,20	0,19	1 1/16
3/8	1/4	-400-7-4RT	1,48	0,06	0,28	3/4
3/8	3/8	-600-7-4RT	1,54	0,06	0,28	7/8
1/2	1/2	-810-7-4RT	1,73	0,06	0,28	1 1/16
1/2	3/8	-610-7-4RT	1,88	0,06	0,41	1 1/16
1/2	1/2	-810-7-4RT	1,85	0,06	0,41	1 1/16
1/2	1/2	-810-7-4RT	1,54	0,06	0,41	1 1/16
2	1/8	-200-7-2RT	28,7	12,9	2,4	14
16	16	-16M0-2-2RT	31,3	14,3	1,4	14
18	18	-18M0-2-2RT	31,8	14,3	1,4	14
3/8	3/8	-600-7-4RT	37,8	4,8	2,2	14
1/2	1/2	-810-7-4RT	43,1	4,8	2,2	14

Raccords droits

Unions




Union réducteur

Diam. ext. du tube T	Tx	N° de référence de base	Dimensions			
			A	D	Dx	E
1/8	1/16	-200-6-1	1,22	0,50	0,34	0,05
3/16	1/16	-300-6-1	1,27	0,50	0,34	0,05

Diam. ext. du tube T	Tx	N° de référence de base	Dimensions, mm			
			A	D	Dx	E
3	2	-3M0-6-2M	35,3	12,9	12,9	1,7
6	3	-6M0-6-3M	38,6	15,3	12,9	1,7
4	4	-4M0-6-4M	39,4	15,3	13,7	2,4
6	6	-6M0-6-6M	42,3	16,2	15,3	4,8
10	6	-10M0-6-6M	44,5	17,2	15,3	4,8
8	8	-8M0-6-8M	45,1	16,2	16,2	6,4
12	6	-12M0-6-6M	47,0	17,2	15,3	4,8
10	10	-10M0-6-10M	48,7	17,2	17,2	7,9

Tube D8mm mâle

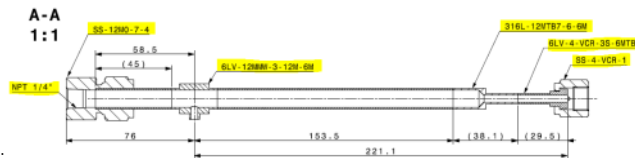

Cartouche chauffante à assembler

D8mm femelle - Raccord droit union réducteur :

Tube 12mm mâle

Té 12mm femelle x2 - 1/4 NPT femelle : SS-12M0-3-4-TFT

Taraudage 1/4 NPT

Filetage NPT 1/4 - cartouche chauffante - Cartridge Heater FIREROD : 07.HPUSD - MAPAG Maschinen

Tube 12mm mâle Long. ??

D12mm femelle - Raccord droit union réducteur : SS-12M0-6-8M - D8mm femelle

SS-12M0-3-4-TFT


Tube D8mm mâle - Expérience Aller

EXPERIENCE

Expérience Retour - Tube D8mm mâle

D8mm femelle - Union droit : SS-8M0-6 - D8mm femelle


Unions




Union

Diam. ext. du tube	Numéro de référence de base	Dimensions		
		A	D	E
Dimensions, po				
1/16	-100-6	0,99	0,34	0,05
1/8	-200-6	1,40	0,50	0,09
3/16	-300-6	1,47	0,54	0,12
1/4	-400-6	1,61	0,60	0,19
5/16	-500-6	1,69	0,64	0,25
3/8	-600-6	1,77	0,66	0,26
1/2	-810-6	2,02	0,90	0,41
1/2	-810-6-0030 ^①	4,30	—	0,50
5/8	-1010-6	2,05	0,96	
3/4	-1210-6	2,11		0,62
7/8	-1410-6	2,17	1,02	0,72
1	-1610-6	2,55	1,23	0,88
1 1/8	B-1810-6	3,63	1,62	0,97
1 1/4	-2000-6	4,25	1,97	1,09
1 1/2	-2400-6	5,86	2,66	1,81
2	-3200-6	5,86	2,66	1,81
Dimensions, mm				
2	-2M0-6	35,6	12,9	1,7
3	-3M0-6	35,3		
4	-4M0-6	37,3	13,7	2,4
6	-6M0-6	41,0	15,3	
8	-8M0-6	43,2	16,2	4,8


Connecteurs mâles






NPT

Tube 8mm mâle - Connecteur mâle : SS-8M0-1-4 - Filetage 1/4 NPT
Taraudage 1/4 NPT - Disk Burst : SS-RTM4F4-1 - Filetage 1/4 NPT
Taraudage 1/4 NPT - Raccord droit : SS-8M0-7-4 - D8mm femelle



Raccords droits

Connecteurs femelles



Diam. ext. du tube	Taille NPT	Numéro de référence de base	Dimensions				
			A	D	E ¹	F	
			Dimensions, po				
1/16	1/16	-100-1-1	0,84	0,34	0,05	5/16	
	1/8	-100-1-2	1,03			7/16	
	1/4	-100-1-4	1,22			9/16	
1/8	1/16	-200-1-1	1,17	0,50	0,09	7/16	
	1/8	-200-1-2	1,20			7/16	
	1/4	-200-1-4	1,40			9/16	
	3/8	-200-1-6	1,41			1 1/16	
	1/2	-200-1-8	1,66			7/8	
3/16	1/8	-300-1-2	1,23	0,54	0,12	7/16	
	1/4	-300-1-4	1,43			9/16	
1/4	1/16	-400-1-1	1,29	0,60	0,12	1/2	
	1/8	-400-1-2	1,29			1/2	
	1/4	-400-1-4	1,49			0,19	1/2
	3/8	-400-1-6	1,51			0,19	1 1/16
	1/2	-400-1-8	1,76				1 1/8

Diam. ext. du tube	Taille NPT po	Numéro de référence de base	Dimensions			
			A	D	E ¹	F
			Dimensions, mm			
2	1/8	-2M0-1-2	30,5	12,9	1,7	12
	1/4	-3M0-1-4	35,6	12,9	2,4	12
3	1/8	-2M0-1-2	31,2	13,7	2,4	12
	1/4	-4M0-1-4	36,3	13,7	2,4	12
6	1/8	-6M0-1-2	32,8			14
	1/4	-6M0-1-4	37,9			14
	3/8	-6M0-1-6	38,4	15,3	4,8	18
	1/2	-6M0-1-8	44,7			22
	3/4	-6M0-1-10	50,8			24
8	1/8	-8M0-1-2	34,2		4,8	15
	1/4	-8M0-1-4	38,7		6,4	15
	3/8	-8M0-1-6	39,3	16,2	6,4	18
	1/2	-8M0-1-8	45,6		6,4	22

NPT

Diam. ext. du tube	Taille NPT	Numéro de référence de base	Dimensions			
			A	D	E	F
Dimensions, po						
1/16	1/16	-100-7-1	0,93	0,34	0,05	7/16
	1/8	-100-7-2	0,96			9/16
1/8	1/16	-200-7-1	1,13	0,50	0,09	9/16
	1/4	-200-7-4	1,32			3/4
3/16	1/8	-300-7-2	1,17	0,54	0,12	9/16
1/4	1/8	-400-7-2	1,23			9/16
	1/4	-400-7-4	1,41	0,60	0,19	3/4
	3/8	-400-7-6	1,48			7/8
	1/2	-400-7-8	1,67			1 1/16
5/16	1/2	-500-7-2	1,26	0,64	0,25	9/16
	3/4	-500-7-4	1,45			3/4

Diam. ext. du tube	Taille NPT po	Numéro de référence de base	Dimensions			
			A	D	E	F
Dimensions, mm						
3	1/8	-3M0-7-2	28,7			14
	1/4	-3M0-7-4	33,5	12,9	2,4	19
4	1/8	-4M0-7-2	29,7	13,7	2,4	14
	1/4	-4M0-7-4	35,8			19
6	1/8	-6M0-7-2	31,3			14
	1/4	-6M0-7-4	35,8			19
	3/8	-6M0-7-6	37,6	15,3	4,8	22
	1/2	-6M0-7-8	42,5			27
8	1/8	-8M0-7-2	32,1			15
	1/4	-8M0-7-4	37,0			19
	3/8	-8M0-7-6	38,5	16,2	6,4	22
	1/2	-8M0-7-8	43,3			27

Tube D8mm - MARTA Outlet

+ fixations sur la platine : 304-S1-PP-8TM

💡 Mise en plan Platine finale - NA

📦 2020-02-10 - Platine - Swagelok

référence	désignation	Fournisseur	Prix	nb	délais	Observation
SS-8MDE-6	Union diélectrique tube 8mm	Swagelok	216,80 €	2	8 semaines	on fait l'assemblage sans dans un premier temps
SS-8M0-1-4RT	Raccord droit (D8mm femelle - G1/4 Mâle ISO)	Swagelok	10,46 €	2	stock	
SS-8M0-3	Té D8mm femelle	Swagelok	29,82 €	4	stock	
SS-8M0-R-6M	REDUCTION - INOX 316 8 MM OD X 6 MM TUBE	Swagelok	13,13 €	2	stock	
SS-6M0-7-2RT	UNION FEMELLE - INOX 316 6 MM OD X 1/8 GAZ CONIQUE	Swagelok	10,57 €	2	10 jours	
SS-12M0-6-8M	Raccord droit union réducteur	Swagelok	28,59 €	2	stock	
SS-12M0-3-4-TFT	Té 12mm femelle x2 - 1/4 NPT femelle	Swagelok	61,30 €	1	10 jours	
SS-8M0-6	Union droit	Swagelok	14,24 €	1	stock	
SS-8M0-1-4	Connecteur mâle	Swagelok	10,46 €	1	stock	
SS-RTM4-F4-1	Disk Burst	Swagelok	176,65 €	1	10 jours	
SS-8M0-7-4	Raccord droit	Swagelok	14,80 €	1	stock	
SS-2VCR-2	JOINT 1/8 VCR - INOX 316	Swagelok	1,56 €	10	stock	
SS-4VCR-2	INOX 316 - JOINT VCR 1/4	Swagelok	1,78 €	10	stock	
SS-8VCR-2	INOX 316-JOINT VCR REVETU ARGENT 1/2vendux10	Swagelok	2,12 €	10	stock	
SS-12VCR-2	JOINT VCR 3/4 - INOX 316	Swagelok	3,23 €	10	10 jours	
SS-T12M-S-1.0M-6ME	(DPG)TUBE 316/316L INOX 12 MM OD x 1.0 MM EPAIS	Swagelok	10,20 €	6	stock	
SS-T8M-S-1.0M-6ME	(DPG)TUBE 316/316L INOX 8 MM OD x 1.0 MM EPAIS	Swagelok	8,53 €	12	stock	
07.HPUSD	cartouche chauffante - Cartridge Heater FIREROD - MAPAG Maschinen	MAPAG		1		
RS 746-3587	Capteur de pression UNIK 5000 :	RadioSpare		2		
PF-1/8"BSPT- 1.9 - T	Traversée étanche au vide TCDirect	TCDIRECT		2		

📦 2020-01-27 - Platine - 2x Capteur de pression UNIK 5000 : **RS 746-3587** - 298€88 /u

📦 2020-02-10 - Platine - 2x Traversée étanche au vide Filetage 1/8" BSPT : TCDirect : **PF-1/8"BSPT- 1.9 - T** - 18€30 /u

🔧 1x Cartouche chauffante - Cartridge Heater **FIREROD : 07.HPUSD** - MAPAG Maschinen - email le 2020-01-21