


PANDORE - Platine interne

lundi 20 janvier 2020 13:51

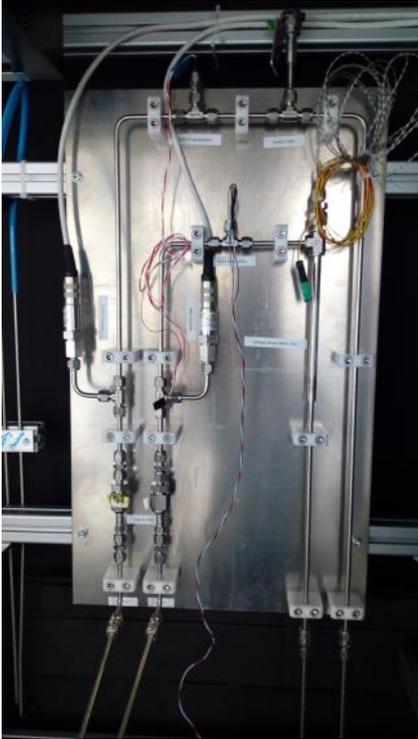

Le diélectrique délai 12 semaines
Immédiat montage sans diélectrique

Arrivé CO²

MARTA Inlet - Tube D8mm mâle

D8mm femelle (arrivée)
Union diélectrique tube 8mm : SS-8MDE-6
D8mm femelle (sortie)



Tube D8mm mâle

D8mm femelle (arrivée)
Té D8mm femelle : SS-8M0-3
D8mm femelle (perpendiculaire) - Tube D8mm mâle
D8mm femelle - Raccord droit SS-8M0-1-4RT : - G1/4 Mâle ISO (perpendiculaire)
G1/4 femelle - Capteur de pression UNIK 5000 : RS 746-3587
D8mm femelle (sortie)



Page 1/4

TE union inox, dia ext. 8 mm

Réf. de la pièce **SS-8M0-3**


Prix : Ouvrez une session pour afficher

Disponibilité : Vérifier la disponibilité

Quantité **ACHETER**

Des questions concernant ce produit ?
Obtenez des réponses auprès de nos experts

Raccords droits Connecteurs mâles



Voir page 8 pour les caractéristiques du filetage.

Filetage conique ISO/BSP (RT)

Diam. ext. du tube	Taille de filetage ISO	Numéro de référence de base	Dimensions			
			A	D	E ¹⁾	F
Dimensions, mm						
1/8	1/8	-200-1-2RT	1,20	0,50	0,69	7,16
	1/4	-200-1-4RT	1,40			9,76
1/4	1/8	-400-1-2RT	1,20	1,02		
	1/4	-400-1-4RT	1,40	0,60	0,10	9,76
	1/2	-400-1-8RT	1,76			7,16
5/16	1/8	-500-1-2RT	1,24	0,64	0,19	9,76
	1/4	-500-1-4RT	1,52	0,25		
	1/8	-600-1-2RT	1,39	0,19	5/8	
3/8	1/4	-600-1-4RT	1,57	0,28	11/16	
	3/8	-600-1-8RT	1,57	0,28	11/16	
	1/2	-600-1-8RT	1,82	0,28	7/8	
	3/4	-600-1-12RT	1,88	0,28	1 1/16	
1/2	UNIK-1-2RT	1,71	0,94	1 5/16		

Diam. ext. du tube	Taille de filetage ISO	Numéro de référence de base	Dimensions			
			A	D	E ¹⁾	F
Dimensions, mm						
2	1/8	-3M0-1-2RT	30,5	12,9	1,7	12
3	1/8	-3M0-1-2 RT	30,5	12,9	2,4	12
	1/4	-3M0-1-4 RT	30,5			14
4	1/8	-4M0-1-2 RT	31,2	13,7	2,4	12
	1/4	-4M0-1-4 RT	36,2			14
6	1/8	-6M0-1-2 RT	32,8			14
	1/4	-6M0-1-4 RT	37,9	15,3	4,8	14
	3/8	-6M0-1-6 RT	38,4			18
	1/2	-6M0-1-8 RT	44,7			22
8	1/8	-8M0-1-2 RT	34,2			15
	1/4	-8M0-1-4 RT	38,7	16,2	6,4	15
	3/8	-8M0-1-6 RT	39,2			18
1/2	-8M0-1-8 RT	45,8			22	



Tube D8mm mâle

D8mm femelle (arrivée)

Té D8mm femelle : SS-8M0-3

D8mm femelle (perpendiculaire) - Tube D8mm mâle

0042 - D8mm femelle - Réduction 8-6 : SS-8M0-R-6M - Tube D6mm mâle

0041 - D6mm femelle - Union femelle 6mm-1/8 gaz conique : SS-6M0-7-2RT - Tarudage 1/8 gaz conique = ISO BSP (RT)

Filetage 1/8" BSPT - Traversée étanche au vide TCDirect : PF-1/8"BSPT-1.9 - T

Capteur de température JR2426

D8mm femelle (sortie)



Page 100
Té union inox, dia ext. 8 mm

Ref. de la pièce **SS-8M0-3**

Prix : Cliquez une session pour affiler

Disponibilité : Vérifier la disponibilité

Quantité **ACRETER**

Des questions concernant ce produit ? Cliquez pour obtenir des réponses auprès de nos experts




pt100_prob
es



Reducteur (métrique)


Diam. ext. du tube T	Tx	Número de référence de base	Dimensions			
			A	D	E	F
Dimensions, mm						
2	3	-3M0-R-3M	33,5	12,9	1,7	12
3	4	-3M0-R-4M	35,0	12		12
	6	-3M0-R-6M	36,1	12,9	2,4	12
	10	-3M0-R-10M	38,4			14
4	6	-4M0-R-6M	37,1	13,7	2,4	12
	8	-4M0-R-8M	39,9		1,9	14
	10	-4M0-R-10M	40,7	15,3	4,8	14
6	8	-6M0-R-8M	39,9		4,8	14
	10	-6M0-R-10M	42,3		4,8	14
	12	-6M0-R-12M	46,3		4,8	14
8	10	-8M0-R-10M	42,3		4,8	22
	12	-8M0-R-12M	44,3		4,1	15
	15	-8M0-R-15M	47,8	19,2	6,4	15



Filetage conique ISO BSP (RT)

Diam. ext. du tube T	Tx	Número de référence de base	Dimensions			
			A	D	E	F
Dimensions, mm						
1/8	1/8	-200-7-2RT	1,13	0,50	0,09	8/16
1/4	1/8	-400-7-2RT	1,23			8/16
	1/4	-400-7-4RT	1,41	0,60	0,10	3/4
	3/8	-400-7-6RT	1,48			7/8
3/8	1/2	-600-7-6RT	1,67			1 1/16
	1/4	-800-7-4RT	1,48	0,60	0,20	3/4
	3/8	-800-7-6RT	1,73			7/8
1/2	1/4	-810-7-4RT	1,58	0,90	0,41	13/16
	3/8	-810-7-6RT	1,90			7/8
	1/2	-810-7-8RT	1,94			1 1/16
Dimensions, in						
3	1/8	-3M0-7-2M	35,2	12,9	2,4	14
4	1/8	-4M0-7-2M	37,3			14
	3/8	-6M0-7-4M	39,9	15,3	4,8	19
	1/2	-8M0-7-6M	42,5			22

Réf: 16-1-1.9-4-100-CE2LA-R100-1/10-2 M RT47 NBSM-CS4



Tube D8mm mâle

Cartouche chauffante à assembler

D8mm femelle - Raccord droit union réducteur : SS-12M0-6-8M - D12mm femelle

Tube 12mm mâle


Té 12mm femelle x2 - 1/4 NPT femelle : SS-12M0-3-4-TFT

Tarudage 1/4 NPT

Filetage NPT 1/4 - cartouche chauffante - Cartridge Heater FIREROD : 07.HPUSD - MAPAG Maschinen


Tube 12mm mâle Long. ??

D12mm femelle - Raccord droit union réducteur : SS-12M0-6-8M - D8mm femelle

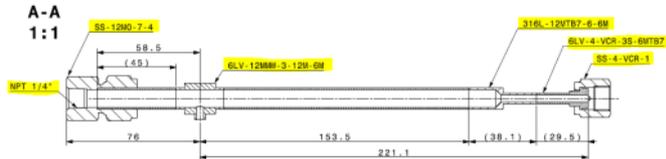


Raccords droits

Unions



Union réducteur

Diam. ext. du tube T	Tx	Número de référence de base	Dimensions			
			A	D	Dx	E
Dimensions, mm						
3	2	-3M0-6-2M	35,3	12,9	12,9	1,7
6	2	-6M0-6-2M	38,6			1,7
	3	-6M0-6-3M	38,6	15,3	12,9	2,4
	4	-6M0-6-4M	39,4			2,4
8	6	-8M0-6-6M	42,3	16,2	15,3	4,8
	8	-8M0-6-8M	44,5	17,2	15,3	4,8
10	6	-10M0-6-6M	44,5			6,4
	8	-10M0-6-8M	45,1			6,4
12	8	-12M0-6-6M	47,0			4,8
	8	-12M0-6-8M	47,8			6,4
	10	-12M0-6-10M	48,7	22,8	17,2	7,9




Tube D8mm mâle - Expérience Aller

EXPERIENCE

Unions

Expérience Retour - Tube D8mm mâle


D8mm femelle - Union droit : SS-8M0-6 - D8mm femelle



Union

Diam. ext. du tube	Numéro de référence de base	Dimensions		
		A	D	E
Dimensions, po				
1/16	-100-6	0,99	0,34	0,05
1/8	-200-6	1,40	0,50	0,09
3/16	-300-6	1,47	0,54	0,12
1/4	-400-6	1,61	0,60	0,19
5/16	-500-6	1,69	0,64	0,25
3/8	-600-6	1,77	0,66	0,28
1/2	-810-6	2,02	0,90	0,41
1/2	-810-6-0030 ¹	4,30	--	--
5/8	-1010-6	2,05	--	0,50
3/4	-1210-6	2,11	0,96	0,62
7/8	-1410-6	2,17	1,02	0,72
1	-1610-6	2,55	1,23	0,88
1 1/8	B-1810-6	2,55	1,23	0,97
1 1/4	-2000-6	3,63	1,62	1,09
1 1/2	-2400-6	4,25	1,97	1,34
2	-3200-6	5,88	2,66	1,81
Dimensions, mm				
2	-8M0-6	35,6	12,9	1,7
3	-8M0-6	35,3		
4	-8M0-6	37,3	13,7	2,4
6	-8M0-6	41,0	15,3	4,8
8	-8M0-6	43,2	16,2	6,4

Connecteurs mâles



NPT

Diam. ext. du tube	Taille NPT	Numéro de référence de base	Dimensions			
			A	D	E ¹	F
Dimensions, po						
1/16	1/16	-100-1-1	0,84			5/16
	1/8	-100-1-2	1,03	0,34	0,05	7/16
1/8	1/4	-100-1-4	1,22			9/16
	1/2	-200-1-1	1,17			7/8
1/8	3/8	-200-1-8	1,41	0,50	0,09	1 1/16
	1/2	-200-1-8	1,66			7/8
3/16	1/8	-300-1-2	1,23	0,54	0,12	7/16
	1/4	-300-1-4	1,43			9/16
1/2	1/8	-400-1-1	1,29		0,12	1/2
	1/8	-400-1-2	1,29		0,19	1/2
1/2	1/4	-400-1-4	1,49	0,60	0,19	9/16
	3/8	-400-1-8	1,51		0,19	1 1/16

Diam. ext. du tube	Taille NPT	Numéro de référence de base	Dimensions			
			A	D	E ¹	F
Dimensions, mm						
2	1/8	-2M0-1-2	30,5	12,9	1,7	12
3	1/8	-3M0-1-2	30,5	12,9	2,4	12
	1/4	-3M0-1-4	30,5			14
4	1/8	-4M0-1-2	31,2	13,7	2,4	12
	1/4	-4M0-1-4	36,3			14
6	1/8	-6M0-1-2	32,8			14
	1/4	-6M0-1-4	37,8	15,3	4,8	18
	1/2	-6M0-1-8	44,7			22
8	1/8	-8M0-1-2	34,2		4,8	15
	1/4	-8M0-1-4	38,7	16,2	6,4	15
	3/8	-8M0-1-6	39,3		6,4	18
	1/2	-8M0-1-8	45,6		6,4	22

Tube 8mm mâle - Connecteur mâle : SS-8M0-1-4 - Filetage 1/4 NPT

Taraudage 1/4 NPT - Disk Burst : SS-RTM4F4-1 - Filetage 1/4 NPT

Taraudage 1/4 NPT - Raccord droit : SS-8M0-7-4 - D8mm femelle



Raccords droits

Connecteurs femelles



NPT

Diam. ext. du tube	Taille NPT	Numéro de référence de base	Dimensions			
			A	D	E	F
Dimensions, po						
1/16	1/16	-100-7-1	0,93	0,34	0,05	7/16
	1/8	-100-7-2	0,96			9/16
1/8	1/8	-200-7-2	1,13	0,50	0,09	9/16
	1/4	-200-7-4	1,32			3/4
3/16	1/8	-300-7-2	1,17	0,54	0,12	9/16
	1/8	-400-7-2	1,23			9/16
1/4	1/4	-400-7-4	1,41			3/4
	3/8	-400-7-6	1,48	0,60	0,19	7/8
	1/2	-400-7-8	1,67			1 1/16
5/16	1/8	-500-7-2	1,28	0,64	0,25	9/16
	1/4	-500-7-4	1,45			3/4

Diam. ext. du tube	Taille NPT	Numéro de référence de base	Dimensions			
			A	D	E	F
Dimensions, mm						
3	1/8	-3M0-7-2	28,7	12,9	2,4	14
	1/4	-3M0-7-4	30,5			19
4	1/8	-4M0-7-2	29,7	13,7	2,4	14
	1/8	-6M0-7-2	31,3			14
6	1/4	-6M0-7-4	35,8	15,3	4,8	19
	3/8	-6M0-7-6	37,6			22
	1/2	-6M0-7-8	42,5			27
8	1/8	-8M0-7-2	32,1			15
	3/8	-8M0-7-6	38,5	16,2	6,4	22
	1/2	-8M0-7-8	43,3			27

Tube D8mm - MARTA Outlet

PANDORE - Mise en plan Platine finale - NA+OP - en attente réception de Swagelok pour mise en place sur table

2020-02-24 - Platine - Swagelok

Code	Description	Matériau	Prix	Stock	Date	Statut
SS-8MDE-6	Union diélectrique tube 8mm	Swagelok	216,80 €	2	8 semaines	23/03/2020 on fait l'assemblage sans dans un premier temps
SS-8M0-1-4RT	Raccord droit (D8mm femelle - G1/4 Mâle ISO)	Swagelok	10,46 €	2	stock	livré
SS-8M0-3	Té D8mm femelle	Swagelok	29,82 €	4	stock	28/02/2020 2 livré - 2 commandé
SS-8M0-R-6M	REDUCTION - INOX 316 8 MM OD X 6 MM TUBE	Swagelok	13,13 €	2	stock	livré
SS-6M0-7-2RT	UNION FEMELLE - INOX 316 6 MM OD X 1/8 GAZ CONIQUE	Swagelok	10,57 €	2	10 jours	livré
SS-12M0-6-8M	Raccord droit union réducteur	Swagelok	28,59 €	2	stock	28/02/2020 1 livré - 1 commandé
SS-12M0-3-4-TFT	Té 12mm femelle x2 - 1/4 NPT femelle	Swagelok	61,30 €	1	10 jours	livré
SS-8M0-6	Union droit	Swagelok	14,24 €	1	stock	livré
SS-8M0-1-4	Connecteur mâle	Swagelok	10,46 €	1	stock	livré
SS-RTM4-F4-1	Disk Burst	Swagelok	176,65 €	1	10 jours	livré
SS-8M0-7-4	Raccord droit	Swagelok	14,80 €	1	stock	livré
SS-2VCR-2	JOINT 1/8 VCR - INOX 316	Swagelok	1,56 €	10	stock	livré
SS-4VCR-2	INOX 316 - JOINT VCR 1/4	Swagelok	1,78 €	10	stock	livré
SS-8VCR-2	INOX 316-JOINT VCR REVETU ARGENT 1/2vendux10	Swagelok	2,12 €	10	stock	livré
SS-12VCR-2	JOINT VCR 3/4 - INOX 316	Swagelok	3,23 €	10	10 jours	livré
SS-T12M-S-1.0M-6ME	(DPG)TUBE 316/316L INOX 12 MM OD x 1.0 MM EPAIS	Swagelok	10,20 €	6	stock	livré
SS-T8M-S-1.0M-6ME	(DPG)TUBE 316/316L INOX 8 MM OD x 1.0 MM EPAIS	Swagelok	8,53 €	12	stock	livré
304-S1-PP-8TM	support tube 8mm	Swagelok	4,01 €	10	stock	28/02/2020
SS-10VCR-2	Joint VCR INOX 5/8	Swagelok	2,67 €	10	10 jours	28/02/2020
SS-8M0-6-6M	Union double réduit - INOX 8mm 6mm	Swagelok	13,80 €	5	stock	28/02/2020

07.HPU5D	cartouche chauffante - Cartridge Heater FIREROD - MAPAG Maschinen	MAPAG		1	dans armoire	
RS 746-3587	Capteur de pression UNIK 5000 :	RadioSpare		2	livré	
PF-1/8"BSPT- 1.9 - T	Traversée étanche au vide TCDirect	TCDIRECT		2	livré	2020/02/10

Mathieu - PANDORE - Fléxible CO² interface Platine interne/HandlingFrame - quelle connexion ? Email à Mathieu NICLAS
VCR ? - Email à Niel le 2020-02-04
Tube D6mm -> acheter Union Droit réducteur D6 -> D8

Platine - 2x Capteur de pression UNIK 5000 : **RS 746-3587** - 298€88 /u

- PANDORE - Montage pour bilame de sécurité sur cartouche chauffante <https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-thermiques/2282557/>



